

SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

*POUR VOUS
LES FUTURS
PROS !*



UN **SAC EN BANDOULIÈRE** OFFERT
DU 27 OCT. 2014 AU 09 JANV. 2015
POUR TOUTE COMMANDE DE **305 € HT.**

VOIR CONDITIONS EN DERNIÈRE PAGE.

CATUTM

SICAME GROUP




SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

CARNET DE PRÉPARATION À L'HABILITATION 2013

2,60 € HT

Réf. : M-952121

Carnet permettant un suivi de la formation des élèves pour les différents niveaux d'habilitation selon la nouvelle norme NFC 18-510. 12 pages.
Format : 150x210 mm.
Conditionné par 10.



GUIDE PRATIQUE DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SPÉCIAL NF C 18-510

35,83 € HT

Réf. : M-997252

L'édition 2013 du guide présente d'une manière claire, précise et très illustrée, les notions essentielles et les règles impératives à respecter pour assurer ou faire assurer une parfaite sécurité face aux risques électriques lors des travaux et interventions sur ou au voisinage des installations. 155 pages.
format : 185x235 mm



CARNET D'ATTESTATION DE CONSIGNATION

20,00 € HT

Réf. : M-999219

Carnet de 25 liasses de 3 feuillets autocopiants D'attestation de consignation pour travaux. Indispensable pour tout type de travaux sur ou au voisinage d'une installation dans le cadre des travaux hors tension.
Format : 170x240 mm.



GUIDE PRATIQUE DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE VE

35,83 € HT

Réf. : M-998997

L'ouvrage présente les grandes lignes, les prescriptions de sécurité appliquées aux personnels (professionnels ou dépanneurs) amenés à intervenir ou à effectuer des opérations sur ces véhicules et engins selon la norme NF C 18-550. 126 pages.
Format : 185x235 mm.



ÉCRAN FACIAL

74,60 € HT

Réf. : MO-186

NORME EN 166 / EN 170
Avec serre-tête.
Ecran en polycarbonate incolore traité anti-buée de 1,5 mm d'épaisseur.
Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit.
Réglage rapide par molette.



CASQUE À ÉCRAN FACIAL

192,00 € HT

Réf. : MO-185-BL

NORME EN 166 / EN 170 / EN 397 / EN 50365
Casque avec pare-visage intégré. 100% anti-UV.
Pare-visage panoramique en polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée.
Jugulaire (fermeture avec bande velcro). Réglage du tour de tête. Coque isolante.





SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

GANTS ISOLANTS COMPOSITE

55,00 € HT

Réf. : CGM-00-(*)

NOUVEAU



NF EN 60903

Caractéristiques mécaniques renforcées évitant l'usage de surgants.

Classe 00.

Tension d'utilisation jusqu'à 500 V.

Livrés en sachet plastique.

* Référence à compléter par la taille 08, 09, 10, 11 (07 et 12 sur demande).



GANTS ISOLANTS EN LATEX

35,20 € HT

Réf. : CG-05-(*)

NOUVEAU



NF EN 60903

Spécialement traités pour obtenir de hautes caractéristiques diélectriques et mécaniques.

Classe 00 Tension d'utilisation jusqu'à 500 V.

Livrés en sachet plastique.

* Référence à compléter par la taille A, B, C.

* A = Taille 8 ; B = Taille 9 ; C = Taille 10.



SOUS-GANTS

3,65 € HT

Réf. : CG-80-(*)

En coton lavable, ils améliorent l'utilisation des gants isolants en apportant une meilleure tenue, hygiène et un plus grand confort.

* Compléter par les tailles H = Homme ou F = Femme. Conditionné par 5.



SURGANTS

36,20 € HT

Réf. : CG-981-(*)

NOUVEAU



EN 388

Surgants en cuir « fleur » siliconé, très souple. Languette de serrage agrippante.

* Référence à compléter par la taille 08, 09, 10.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ À SEMELLES ISOLANTES

139,00 € HT

Réf. : MV-222-(*)

NOUVEAU

EN ISO 20345 - CE

Elles assurent à la fois une sécurité du pied et une parfaite isolation électrique pour des niveaux de tension inférieures à 1000 V.

* Compléter par les tailles (ex. : MV-222-43).



SAC POUR GANTS ISOLANTS

23,30 € HT

Réf. : CG-36

En tissu imperméabilisé renforcé pour le transport des gants isolants dans les véhicules ou les boîtes à outils. Passant pour ceinture et mousqueton.

Dim. : 90x175x585 mm.



TAPIS ISOLANT

Réf. : MP-11/16

61,80 € HT




CEI 61111 - CLASSE 0

Tapis en caoutchouc de haute qualité diélectrique.

Tension B.T. (≤ 1000 V).

Épaisseur : 2 mm.

Dim. : 0,6x1 m.

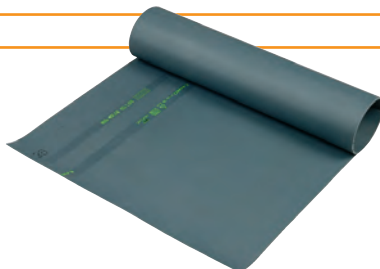




SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

AFFICHES D'AVERTISSEMENTS

297x210 mm
Réf. : AP-510-BT

Plastique.
Suivant UTE C 18-510.

24,00 € HT



24,10 € HT

350x500 mm
Réf. : AM-510-BT

Aluminium.
Conditionné par 5.
Suivant UTE C 18-510.



SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

CASQUE
ÉCRAN FACIAL
GANTS
TABOURET OU TAPIS

POUR TOUTES OPÉRATIONS, ISOLEZ-VOUS

19,10 € HT

300x200 mm
Réf. : AP-206

Plastique.
Conditionné par 5.
Suivant UTE C 18-510.



11,70 € HT

300x200 mm
Réf. : AP-620/3

Plastique.

CONDAMNÉ



DÉFENSE DE MANŒUVRER

19,10 € HT

300x200 mm
Réf. : AP-410

Plastique.
Conditionné par 5.

3,40 € HT

100 mm côté
Réf. : AM-49/1

Aluminium.
Conditionné par 10.



7,60 € HT

Ø 100 mm
Réf. : AP-467/1

Plastique. Conditionné par 10.




PANCARTES RÉGLEMENTAIRES

20,60 € HT

350x500 mm
Réf. : AM-18/1

Aluminium.
Conditionné par 5.



20,60 € HT

350x500 mm
Réf. : AM-208/1

Aluminium.
Conditionné par 5.



SIGNALISATION AUTOCOLLANTE

1,90 € HT

100 mm côté
Réf. : AT-49/1



Conditionné par 20.

100 mm côté
Réf. : AT-41/1



Conditionné par 20.



SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

CADENAS DE CONDAMNATION

Réf. : AL-230-111

Cadenas laiton anti corrosion incorporé dans une coquille plastique présentant sur chaque face un disque de condamnation. Arceau Ø 6 mm, long. 50 mm. Clé 111.



41,60 € HT

Réf. : AL-240-Z

Cadenas laiton anti corrosion incorporé dans une coquille plastique, présentant sur chaque face un disque de condamnation. Arceau Ø 4 mm, long. 50 mm. Clé aléatoire.



40,60 € HT

CONDAMNATEUR MULTIPLE ISOLANT

Réf. : ALP-4/3

En nylon. Accepte jusqu'à 4 cadenas. Etiquette d'avertissement de danger et d'identification de la personne en cours d'intervention. Anse Ø 3 mm, long. 46 mm, long. hors tout 108 mm.



11,00 € HT

CONDAMNATEUR DE DISJONCTEUR CADENASSABLE

Réf. : AL-201/1

S'adapte facilement sur la plupart des modèles de modulaires. CLIPBLOCK™ se monte rapidement à l'aide d'un tournevis plat n°3. Conditionné par 5.



3,95 € HT

CONDAMNATEUR MULTIPLE

Réf. : AL-205

Particulièrement adapté au condamneur de disjoncteurs CLIPBLOCK™. Cadenassable jusqu'à 3 utilisateurs. Corps en ABS pour utilisation avec cadenas de Ø 4 à 6 mm Cordon PVC haute résistance, Long. 2 m ; Ø 4 mm.



32,70 € HT

KITS COMPLETS

Réf. : KIT-18510/2

UTE C 18-510

Comprend :
1 écran facial 100% anti-UV,
1 paire de gants isolants 1000V EN 60903, 1 paire de sous-gants coton, 1 cadenas de condamnation, 1 macaron de condamnation.



162,00 € HT

Réf. : KIT-18510-BS

NF C 18-510

Comprend :
1 paire de lunettes de protection, 1 paire de sous-gants en coton, 1 paire de gants isolants classe 0 1000 V taille C, 1 détecteur de tension VAT, 1 étui souple, 1 condamneur disjoncteur, 1 macaron de consignation, 1 guide sécurité.

175,00 € HT



Réf. : KIT-18510-BR

NF C 18-510

Comprend :
1 écran facial avec serre-tête, 1 housse, 1 paire de sous-gants en coton, 1 paire de surgants en cuir, 1 paire de gants isolants classe 0 1000 V taille C, 1 tapis isolant, 1 détecteur de tension VAT, 1 étui souple, 5 condamneurs disjoncteur, 1 condamneur disjoncteur boîtier moulé, 5 macarons de consignation, 1 cadenas de condamnation anse Ø 4 mm, 1 banderole "Limitation Zone de Travail", 10 outils isolés, 1 jeu de scotch électrique, 5 capuchons isolant, 1 nappe isolante, 1 guide de sécurité BS.

698,00 € HT



Réf. : KIT-15100/1

NF C 15-100

Comprend :
1 contrôleur de différentiels, 1 mesureur de terre et de continuité, 1 carnet de diagnostic 15-100, 1 étui de transport en toile.

480,00 € HT






SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

NAPPES ISOLANTES

Réf. : MP-35/12

110,00 € HT


 **CEI 61112 - Classe 0**
Nappe isolante pour installations B.T. (≤ 1000 V).
Feuille vinylique, souple et transparente.
Épaisseur : 0,3 mm.
Dim. : 1,3x12,5 m.
Masse : 6 kg.



Réf. : MP-123

31,60 € HT


 **CEI 61112 - Classe 0**
Nappe isolante pour installations B.T. (≤ 1000 V).
Feuille vinylique, souple, transparente et armée d'un treillis. Assemblage des éléments entre eux par fixations "Velcro".
Épaisseur : 0,5 mm.
Dim. : 660x360 mm.
Masse : 0,150 kg.



ROULEAU BANDE ISOLANTE

21,30 € HT

Réf. : MP-37

 **CEI 61112 - Classe 0**
Bande isolante pour installations B.T. (≤ 1000 V).
Feuille vinylique, souple et transparente.
Largeur : 90 mm.
Longueur : 25 m.
Masse : 0,800 kg.
Épaisseur : 0,3 mm.



PINCE POUR FIXATION NAPPE

9,70 € HT

Réf. : MP-4110

Suivant spécification EDF
TST BT N°415
Pince isolante avec ressort.
Longueur : 160 mm.



CHAÎNE ET BALISE DE SUPPORT

Réf. : AL-31/05 - 5m

28,20 € HT

Réf. : AL-31/25 - 25m

65,20 € HT



Chaîne plastique haute résistance aux UV.

Réf. : AL-321

42,40 € HT

Balise en PVC. Pied à lester (280x280x50 mm). Usage extérieur ou intérieur.
Poids : 0,6 kg. Pour chaîne AL-31/05 ou AL-31/25.





SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

ÉQUIPEMENT DE MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

383,00 € HT

Réf. : MC-296-E

Spécial armoire Education Nationale

Norme EN 61230

Permet de réaliser la mise à la terre et en court-circuit sur les équipements et ouvrages B.T. présents dans les espaces techniques. Adapté au référentiel de formation à la prévention des risques d'origine électrique pour les élèves et étudiants préparant les diplômes de la filière électrotechnique.

Contient : 1 pieuvre de MALT + MCC, câble 16 mm², longueur : 2,5 m, 5 micropinces, 1 clé mâle 4 mm pour serrage des micropinces, 1 étui de rangement.



MULTICONTRÔLEUR V.A.T.

NF C 18-510 / NF EN 61243-3

Robustes et ergonomiques, ils trouveront vite leur place pour tous vos travaux et interventions électriques basse tension.

CLASSIQUE ET COMPLET

SIMPLIFIÉ POUR TOUS LES USAGES

SPÉCIAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET CC



95,40 € HT

Réf. : MS-917



91,50 € HT

Réf. : MS-917-BS



125,00 € HT

Réf. : MS-917-VE

Référence									
	Tension	Continuité	Pointes de touche IP2X CEI 61010-31	Lg pointe	Cage élastique	Affichage	Fonction d'éclairage	Accroche tableau	Etui
MS-917	✓	✓	✓	19 mm	✗	LED	✗	✗	✗
MS-917-BS	50-230-400 V AC	✗	✓	19 mm	✗	LED	✗	✗	✗
MS-917-VE	12-750 V DC	✓	✓	19 mm	✗	LED	✓	✗	✗



SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

INDICATEUR D'ORDRE DE PHASE

189,00 € HT

Réf. : MS-152+

Utilisable sur groupes électrogènes



CEI 61557-7

Le DETEX™ 152+ est un indicateur de rotation de champ tournant.

Déclenchement de la rotation de phase ≥ 85 V.

IP-54 et IK06. Tension d'utilisation : 90 à 400 V - 45/60 Hz.

Catégorie III selon CEI 61010-1.

Un jeu de diodes indique :

- rotation «OK» ou «INVERSE»
- toute erreur de connexion «DEFAULT».

Il est équipé de :

- 3 pointes de touche à protecteur rétractable, détrompées, avec fil souple de 1,20 m. verte : CX-35811 / brune : CX-34211 / jaune : CX-45411
- 2 pinces «crocodiles» isolées. brune : CX-01222 / jaune : CX-01422
- 1 étui : M-87290

Dim. : 225x130x65 mm.



CONTRÔLEUR DE DIFFÉRENTIELS CATEx™ NG

417,00 € HT

Réf. : DT-170

NF C 15-100

Contrôleur utilisable sur les prises 2P+T 10/16 A ou tableaux B.T.

des circuits monophasés 230 V entre phase et neutre.

Le CATEx™ NG DT-170 a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR) sur les paramètres suivants :

- temps de déclenchement (ms),
- valeur de courant de déclenchement (mA),
- position de la phase,
- raccordement à la terre du conducteur de protection.

Un affichage bicolore sur écran LCD facilite l'interprétation des mesures.

Le CATEx™ NG DT-170 permet de vérifier les disjoncteurs différentiels de sensibilité : 10, 30, 300 et 500 mA quelque soit leur type (N normal ou S retardé). L'écran reste **bleu si le résultat est correct** ou passe en **rouge en cas de non conformité**.

Contrôleur livré sans étui.



CONTRÔLEUR MESUREUR DE TERRE ET DE CONTINUITÉ CATOHM™ NG

340,00 € HT

Réf. : DT-300

NF C 15-100

Mesureur et contrôleur utilisable sur les prises 2P+T 10/16 A ou tableaux B.T. des circuits électriques monophasés 230 V entre phase et neutre.

Le CATOHM™ DT-300 permet de contrôler par affichage sur écran LCD :

- la mesure de la valeur de résistance de terre d'une installation,
- la continuité des masses métalliques.

L'écran LCD à 4 digits indique des valeurs de résistance de terre allant de :

- 0 à 99 Ω , **digits de couleur bleu** (< au seuil de 100 Ω préconisé par la NF C 15-100),
- 100 à 1999 Ω , **digits de couleur rouge**.

Livré complet avec sa pointe de touche sur cordon prolongateur de 7 m et notice d'utilisation, sans étui.





SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT

408,00 € HT

Réf. : DT-500

NF C 15-100

Le DT-500 est un contrôleur d'isolement spécialement étudié pour répondre aux exigences de la norme NF C 15-100. Il réalise rapidement et simplement le contrôle de la résistance d'isolement d'une installation électrique hors tension entre chaque conducteur actif et la terre avec la possibilité de réunir la phase et le neutre.

- Diode rouge pour les valeurs comprises entre 0, 300 et 400 K Ω ,
- Diode verte pour les valeurs comprises entre 500, 600, 700, 800, 900, 1000 K Ω et ∞ .

Appareil livré complet en coffret avec pointes de touche et pinces «crocodiles».



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE - CAT III (600 V)

137,00 € HT

Réf. : MX-701

Le MX-701 est un multimètre avec affichage numérique 3 1/2 digits, écran LCD de 70x50 mm, 30 positions, rétroéclairage, test des diodes et des circuits par signal sonore.

Il permet de mesurer les tensions continues et alternatives, le courant continu ou alternatif, la résistance, l'inductance, la température et la fréquence.

- Fréquence AC : 40 - 400 HZ.
 - Tension DC : 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V.
 - Tension AC : 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V.
 - Courant DC : 200 μ A/2000 μ A/200 mA/2 A/10 A.
 - Courant AC : 200 μ A/2000 μ A/200 mA/2 A/10 A.
 - Résistance : 200 Ω /2 k Ω /20 k Ω / 200 k Ω /2 M Ω /20 M Ω .
 - Capacité : 20 μ F 200 μ F/2 μ F/20 μ F/200 μ F/1000 μ F.
 - Alimentation par 1 pile de 9 V AAA (indicateur si faible niveau des piles).
 - Température d'utilisation : 0°C / 40°C, < 75% RH.
 - Température de stockage : -10°C / 50°C, < 85% RH.
- Dim. : 158x75x35 mm. Masse : 200 g.





SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE - CAT III (600 V)

160,00 € HT

Réf. : MX-702

Le MX-702 est un multimètre à pince numérique compact avec affichage 3 1/2 digits, écran LCD.

Il permet de mesurer les tensions continues et alternatives, le courant alternatif, la résistance, les diodes, la continuité et la température.

- Courant AC : 2 A - 600 A.
 - Tension AC : 2 V - 600 V.
 - Tension DC : 0.2 V - 600 V.
 - Résistance : 200 Ω - 20 M Ω .
 - Continuité : buzzer (< 50 Ω).
 - Plage de température : -40°C/+1000°C (-40°F/-1832°F).
 - Polarité : indication automatique.
 - Indication de dépassement de gamme : «OL» ou «-OL».
 - Fonction de remise à zéro.
 - Capteur : transformateur en forme de mâchoires pour les mesures en courant alternatif.
 - Ouverture max. des mâchoires : 36 mm.
 - \varnothing max. du conducteur : 30 mm.
 - Alimentation par 2 piles de 1,5 V AAA (indicateur si faible niveau des piles).
 - Température d'utilisation : 0°C / 40°C, < 75% RH.
 - Température de stockage : -20°C / 60°C, < 85% RH.
- Dim. : 190x70x38 mm. Masse : 220 g (avec piles).



THERMOMÈTRE INFRAROUGE

207,00 € HT

Réf. : MX-704

Le MX-704 est un thermomètre infrarouge à haute performance et particulièrement adapté pour détecter les points chauds anormaux dans les installations électriques. Il permet de mesurer de manière automatique la température visée en °C et/ou °F sans connaître et sans vérifier l'émissivité du matériau ou les propriétés de la surface.

- Mise en mémoire des données de température.
- Précision ± 2 °C avec une résolution de 0,10.
- Temps de réponse 500 ms.
- Mise en hors tension automatique après \approx 6 secondes.
- Mesure : -32 à + 535°C / -25 à 995°F
- Fonctionnement de 0 à +50°C

Dim. : 130x180x40 mm. Masse : 195.

Livré avec piles et étui flexible avec dragonne.





SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE

COFFRET DE SECOURS EN POLYPROPYLÈNE

60,70 € HT

Réf. : MO-191

Dim. : 23x17x5 cm.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 2 bandes extensibles 3 m x 7m.
- 18 pansements adhésifs assortis.
- 10 compresses stériles 5 x 5 cm.
- 5 compresses alcoolisées.
- 5 compresses antiseptiques chlorhexidine.
- 1 pansement compressif stérile petit modèle.
- 1 pansement compressif stérile grand modèle.
- 2 unidoses pour lavage oculaire.
- 1 rouleau de sparadrap en 5m x 2cm.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pince à échardes.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 paire de ciseaux.
- 2 paires de gants vinyles.
- 1 guide de 1^{er} secours.



SAC MULTI-POCHES

96,50 € HT

Réf. : M-87387

Spécialement conçu pour transporter et protéger les tapis isolants, écrans faciaux et multi-contrôleurs, ce sac très résistant est équipé de nombreuses poches.

Dim. : 69x30x14 cm.



ESCABEAU ISOLANT

209,00 € HT

Réf. : MP-700-4

EN 131

Agrément EDF/SPS

N° B217-0-638

Escabeau compact isolant équipé de montants en fibre de verre avec des marches en alliage léger. Isolement entre 2 marches : 30 000 Volts.

Extra plat, épaisseur : 8,8 cm.

Garde-corps équipé d'un porte-outils.

Nbr. de marches : 3.

Haut. repose-pied : 0,68 m.

Haut. d'accès : 2,58 m.

Masse : 5,9 kg.



Comment **PASSER** votre **COMMANDE** ?

ADRESSER

directement votre **COMMANDE***
de produits à votre
DISTRIBUTEUR HABITUEL
en matériel électrique.

* téléchargeable sur notre site www.catuelec.com.

OU

VOUS N'AVEZ PAS DE DISTRIBUTEUR :

contacter notre service commercial :

Email : dorian.biolzi@catuelec.com

Tél. 01 42 31 46 46

Fax 01 42 31 46 32



SAC EN BANDOULIÈRE

En PVC et polyester 600D.

Pochette zippée.

Dimensions 31 x 26 x 08 cm.

DU **27 oct.** 2014

AU **09 janv.** 2015

POUR TOUTE COMMANDE DE

305 € HT MINIMUM,

Un **SAC EN BANDOULIÈRE** offert*

* dans la limite des stocks disponibles

Votre cadeau vous sera envoyé en nous retournant le double du bon de commande sur lequel doit figurer vos coordonnées et celles de votre distributeur, et dans la limite des stocks disponibles à :

CATU

10/20 AVENUE JEAN-JAURÈS - BP2 - 92222 BAGNEUX CEDEX

Distribué par :



Tél. : 01 42 31 46 46

Fax : 01 42 31 46 32

www.catuelec.com

CATUTM

SICAME GROUP



Bon de Commande n°

A retourner impérativement à CATU qui transmettra à votre distributeur habituel,
si vous n'avez pas de distributeur, contactez-nous (contact mail : dorian.biolzi@catuelec.com)

Sélection spéciale Éducation Nationale valable du 27/10/2014 au 09/01/2015

« Pour vous les futurs pros »

Vos coordonnées : Les coordonnées de votre distributeur :

.....

Tél : Fax : Tél : Fax :

Désignation	Référence	P.U. € H.T.	Quantité	Sous-total
Condamneur de disjoncteur cadénassable (Cdt. mini 5)	AL-201/1	3,95		
Condamneur multiple avec cordon PVC	AL-205	32,70		
Cadenas de condamnation Ø 6 mm Long. 50mm	AL-230-111	41,60		
Cadenas de condamnation Ø 4 mm Long. 50mm	AL-240/Z	40,60		
Chaîne de support 5m	AL-31/05	28,20		
Chaîne de support 25m	AL-31/25	65,20		
Balise de support	AL-321	42,40		
Condamneur multiple	ALP-4/3	11,00		
Pancarte réglementaire (Cdt. mini 5)	AM-18/1	20,60		
Pancarte réglementaire (Cdt. mini 5)	AM-208/1	20,60		
Affiche d'avertissement triangle électrique aluminium (Cdt. mini 10)	AM-49/1	3,40		
Affiche d'avertissement aluminium (Cdt. mini 5)	AM-510-BT	24,10		
Affiche "sécurité électrique" plastique (Cdt. mini 5)	AP-206	19,10		
Affiche "condamné" plastique (Cdt. mini 5)	AP-410	19,10		
Macaron "Appareil condamné-Défense de manœuvrer" (Cdt. mini 10)	AP-467/1	7,60		
Affiche d'avertissement plastique	AP-510-BT	24,00		
Affiche d'avertissement "Zone de travail" plastique	AP-620/3	11,70		
Signalisation autocollante (Cdt. mini 20)	AT-41/1	1,90		
Signalisation autocollante (Cdt. mini 20)	AT-49/1	1,90		
Gants isolants composite	CGM-00-10	55,00		
Gants isolants en latex	CG-05-C	35,20		
Sac pour gants isolants	CG-36	23,30		
Sous-gants (Cdt. mini 5)	CG-80-H	3,65		
Surgants	CG-981-10	36,20		
Contrôleur de différentiels CATEX™ NG	DT-170	417,00		
Contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM™ NG	DT-300	340,00		
Contrôleur d'isolement	DT-500	408,00		
Kit complet NF C 15-100	KIT-15100/1	480,00		
Kit complet BR	KIT-18510-BR	698,00		
Kit complet BS	KIT-18510-BS	175,00		
Kit complet NF C 18-510	KIT-18510/2	162,00		
Sac multi-poches	M-87387	96,50		
Carnet de préparation à l'habilitation 2013 (Cdt. mini 10)	M-952121	2,60		
Guide pratique de sécurité électrique spécial NF C 18-510	M-997252	35,83		
Guide pratique de sécurité électrique VE	M-998997	35,83		
Carnet d'attestation de consignation	M-999219	20,00		
Équipement de mise à la terre et en court-circuit	MC-296-E	383,00		
Casque à écran facial	MO-185-BL	192,00		
Écran facial	MO-186	74,60		
Coffret de secours en Polypropylène	MO-191	60,70		
Tapis isolant	MP-11/16	61,80		
Nappe isolante 660x360 mm	MP-123	31,60		
Nappe isolante 1,3x12,5 m	MP-35/12	110,00		
Rouleau bande isolante	MP-37	21,30		
Pince pour fixation nappe	MP-4110	9,70		
Escabeau isolant	MP-700-4	209,00		
Indicateur d'ordre de phase	MS-152+	189,00		
Multicontrôleur V.A.T.	MS-917	95,40		
Multicontrôleur V.A.T. BS	MS-917-BS	91,50		
Multicontrôleur V.A.T. pour véhicules électriques	MS-917-VE	125,00		
Chaussures de sécurité isolantes	MV-222-(*)	139,00		
Multimètre numérique - CAT III (600 V)	MX-701	137,00		
Pince multimètre numérique - CAT III (600 V)	MX-702	160,00		
Thermomètre infrarouge	MX-704	207,00		

Total € H.T.

TVA

Frais de Port

Total € T.T.C.

Fait le / ... / à

Nom :

Signature :

A partir de 299,00€ H.T. de commande recevez votre cadeau*:
un sac à dos, en nous renvoyant par fax ou courrier votre bon de commande
rempli sans oublier vos coordonnées et celles de votre distributeur.

- pour les DOM TOM, participation forfaitaire de 60,00€ TTC pour toute commande inférieure à 305€ HT,

- pour l'étranger merci de nous contacter au 01 42 31 46 46.

*dans la limite des stocks disponibles.